


Zware professionele telweegschaal met een numerieke resolutie van 60.000 punten

**KERN CXP**  
Telweegschaal



STANDAARD

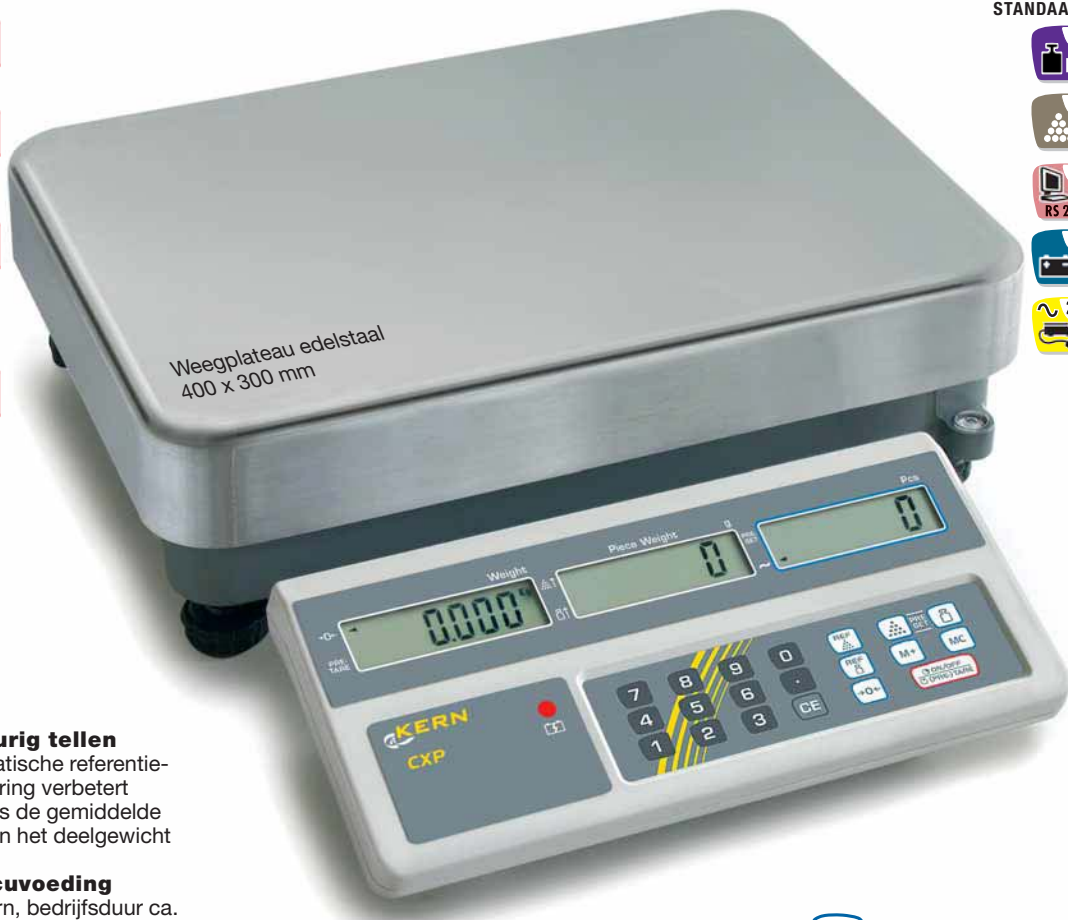

**Nauwkeurig tellen**

De automatische referentie-optimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het deelgewicht



**Accuvoeding**

intern, bedrijfsduur ca. 200 h zonder achtergrondverlichting, laadtijd ca. 8 h, laadcontrole op het display



**Indicator afneembaar**

Kabellengte ca. 0,4 m,

**Groot LCD-display met achtergrondverlichting**  
met cijferhoogte 14 mm

**Beschermhoes**  
over indicator, standaard.  
Na te bestellen:  
**KERN CXP-A01, € 10,-**

**Energiebeheer**  
Achtergrondverlichting dooft na 5 sec; kan worden uitgeschakeld

**Geheugenplaatsen**  
voor 10 pre-tare- of fill-to-targetwaarden

**Via het toetsenblok te programmeren:**

- Gewenst referentieaantal
- Bekend referentiegewicht
- **PRE-TARE:** Handmatig opslaan van een bekend verpakkingsgewicht

**Akoestische „fill-to-target“ functie** gewenst aantal stuks resp. doelgewicht programmeerbaar. Als de geprogrammeerde waarde is bereikt, klinkt een signaal



**Teltotaalgeheugen** voor het optellen van dezelfde teldelen in totaal aantal stuks en totaalgewicht



**Standaardprinter**  
**KERN YKB-01, € 270,-**

**Etikettenprinter**  
**KERN YKL-01, € 510,-**  
Voor alle printers zie pag. 85

Model	Weegbereik Aflezing		Reproduceerbaarheid	Liniariteit	Min. gew. per stuk bij telwegen g/stuk	Prijs € excl. BTW af fabriek	OPTIE	
	Max kg	d g					Kalibratie certif. KERN	DKD €
<b>KERN CXP 30K2</b>	30	2	2	± 4	0,5	450,-	963-128	80,-
<b>CXP 75K5</b>	75	5	5	± 10	1,0	450,-	963-129	95,-
<b>CXP 150K10</b>	150	10	10	± 20	2,5	450,-	963-129	95,-

Volledige weegschaal BxDxH 400x440x100 mm.  
Toelaatbare omgevingstemperatuur -10 ... +40 °C.

Nettogewicht ca. 8,9 kg.  
Beschikbare eenheden: kg, lb.